

A close-up photograph of a mechanical gear assembly. A thick, golden-brown oil is being applied to the teeth of a gear, creating a glossy, viscous coating. The background shows the metallic surfaces of the gear and its housing.

OEHC


L U B R I C A N T S

Tecnología que fluye

¿Quiénes somos?

Somos una empresa norteamericana dedicada, **por más de 10 años**, a producir y comercializar aceites lubricantes y grasas de alta demanda **OEHC**, para los mercados del Caribe y de América del Sur y Central. Nuestros productos son elaborados en Texas, EEUU, cumpliendo con los más estrictos estándares de calidad. Contamos con las más importantes Certificaciones de Calidad del ramo, tales como de la **API (American Petroleum Institute)** y de la **NMMA (National Marine Manufacturers Association)**.

NUESTRA CALIDAD ES CERTIFICADA POR;

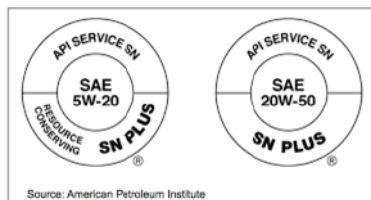

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE



ELABORAMOS PRODUCTOS PARA:



Embarcaciones
Marinas



Industrial y
agrícola



Automotriz



Equipos Pesados



**Llegamos
hasta
donde
estás.**

OEHCLUBRICANTS

Misión

Satisfacer las necesidades de comercialización de productos y servicios de nuestros clientes en Latinoamérica, asegurando que nuestros procesos de producción así como de lubricantes y grasas, contribuyan con el control de emisiones, la eficiencia energética y la conservación y salud del ambiente.

Berkol International LLC. 2019

**SEGURIDAD
EXPERIENCIA
CALIDAD**

Visión

Ser reconocidos en Latinoamérica como un proveedor seguro y confiable de lubricantes y grasas, que promueve la empatía necesaria para mejorar la calidad de vida de los participantes en su cadena de valor.



Nuestra **historia**

Somos un equipo altamente profesional que sumamos **más de 25 años de experiencia** en el negocio de hidrocarburos y lubricantes. Después de cumplir importantes funciones en las más estrictas y prestigiosas compañías del rubro, inspirados en nuestros valores personales, decidimos establecer un nuevo estándar de producción y comercialización para atender sectores estratégicos de Centro América, con importantes necesidades para su desarrollo económico y social.

En Berkol International LLC estamos en pleno crecimiento. Competimos en calidad y precios con las marcas más reconocidas.



~25 años

Berkol International LLC. 2019

Presencia en Latinoamérica

Mantenemos relaciones comerciales con una de las empresas más importantes de EEUU de distribución de autopartes y misceláneos, NAPA Miami Distribution Center, a través de la cual, surtimos a Nicaragua y el Salvador nuestros lubricantes y grasas OEHC.

En sinergia con otros distribuidores proveemos nuestros lubricantes y grasas OEHC en:

- Honduras
- Aruba
- Bonaire
- Curazao
- Guyana
- Norte de Brasil
- Venezuela.

**Próximamente
en Perú y Chile.**





OEHC

L U B R I C A N T S

Nuestros Productos

OEHC® SAE 30 Marine System Oil

Está formulado específicamente para lubricar rodamientos, engranajes y guías, así como un pistón frío bajo coronas en motores de cruceta de 2 tiempos de baja velocidad.

**Esto incluye los motores
MAN B&W y Wartsila 2T.**

Aplicación

- Caja de cigüeñal diésel marino de baja velocidad y sistemas de enfriamiento de pistón.
- Transmisiones con engranaje, turbocompresores, lubricantes de popa lubricados con aceite y maquinaria de cubierta.

Propiedades y Beneficios

- Resistencia a la oxidación y degradación térmica, protegiendo al motor contra la corrosión y desgaste bajo condiciones severas de temperatura y presión.
- Neutraliza efectivamente los ácidos de combustión altamente corrosivos que pueden contaminar el sistema principal cuando los drenajes de aceite del cilindro de aceite pasan por las glándulas del tallo del pistón.
- La buena detergencia mantiene la caja de cigüeñal y los espacios debajo de los pistones limpios y de esta manera se optimiza la eficiencia.




Características

Método ASTM

Valores Típicos

Grado SAE	----	30
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	10.9
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	94.3
Índice de Viscosidad	D 2270	100
TBN, mg KOH/g	D 2896	7
Gravedad API	D 1298	29.5



AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE



Características

	Valores Típicos	Valores Típicos
Grado Viscosidad SAE	30	40
Clasificación API	CF-2	CF-2
Código de Producto	1163	1164
Viscosidad @ 100°C, cSt (ASTM D-445)	11.6	14
Viscosidad @ 40°C, cSt (ASTM D-445)	91.6	135
Índice de Viscosidad (ASTM D-2270)	117	110
TBN (ASTM D-2896)	7.3	7.3
Gravedad API (ASTM D-1298)	28.3	28.7



OEHC® CF-2 Marine diésel MOTOR OILS SAE 30 SAE40


Los aceites de motor diésel marinos OEHC® CF-2 están formulados específicamente para su uso en los motores diésel marinos de la serie **Detroit diésel 92**, aceites que cumplan la clasificación de API Service CF-2 con un contenido máximo de cenizas sulfatadas del 1% y un TBN mínimo de 7.0.

Aplicación

- Motores Diésel Marinos turboalimentados de mediana y alta velocidad que utilicen diésel mediano o diésel marino como combustible.
- Todo el equipo auxiliar que requiera aceite SAE 30 o SAE 40.

Propiedades y Beneficios

- Inigualable control de hollín y resistencia a la pérdida de viscosidad reduciendo el desgaste e incrementando la vida del motor.
- Gran estabilidad a la oxidación y excelente durabilidad de TBN.



Source: American Petroleum Institute



AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE



OEHC® SAE 50 MARINE CYLINDER LUBRICANT 70 TBN

Está específicamente formulado para su uso en motores de cruceta de 2 tiempos de baja velocidad operados en aceite de combustible pesado de alto contenido de azufre. Esto incluye los motores MAN diésel & turbo, Wartsila y MHI 2T. Excelente desempeño en motores marinos de 2 tiempos de última generación.

Aplicación


- Motores diésel marinos de baja velocidad que queman combustible pesado con un contenido relativamente alto de azufre de entre 1.0 a 3.5%.
- Lubricación de cilindros de motores diésel marinos de baja velocidad.

Propiedades y Beneficios

Tecnología de aditivos única que proporciona excelentes propiedades de neutralización de ácidos para contrarrestar el desgaste corrosivo resultante del uso de combustibles con alto contenido de azufre.

Completamente estable en almacenamiento bajo las variadas condiciones a bordo del barco

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE	-----	50
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	19.8
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	217.3
Índice de Viscosidad	D 2270	105
TBN, mg KOH/g	D 2896	70
Gravedad API	D 1298	22



Lubricantes Marinos OEHC® por Barriles

Producto	Grado	API
MOTOR OIL diésel	SAE 15W40	CK-4
MARINE diésel MOTOR OILS	SAE 30	CF-2
MARINE diésel MOTOR OILS	SAE 40	CF-2
MARINE CYLINDER LUBRICANT 70 TBN	SAE 50	
MARINE SYSTEM OIL	SAE 30	
HYDRAULIC	AW 68	
INDUSTRIAL GEAR	EP 220	
INDUSTRIAL GEAR	EP 320	
INDUSTRIAL GEAR	EP 460	

Contenido por Contenedor de 40Ft High Cube

- 96 Tambores de 55 Gal
- 20 Tótem de 275 Gal

Cantidades Mínimas:

Marine Cylinder Lubes & Marine
System Oils :

12 Paletas = 48 Tambores

En el resto de los productos:

6 Paletas = 24 Tambores

Tiempo de Producción: **10 días hábiles**

Tiempo de entrega a Puerto: **según destino**

Precios según destino

Términos de pago:

Prepago con Orden de Compra
Transferencia Bancaria

OEHCLUBRICANTS



info@oehclubricants.com



+1(888)586-7779



Oehc Lubricants



Oehc Lubricants

www.oehclubricants.com